


光るポर्टレート・EL壁掛けパネル


(ACレス&ワイヤレス / モデル:AED-A4SM)

本EL壁掛けパネルは、無機EL発光体をバックライトに用い、画像をより美しく魅せる為の工夫を随所に凝らしたEL特有の「しっとり落ち着いた目に優しい光」を実現、見る人に **安心感と高級感を与えるパネルが完成**しました。発光ダイオードの **眩いばかりの明るさとギラつき** のないEL光は、優雅な中にも上品な輝きを放っております。

◆製作作品例

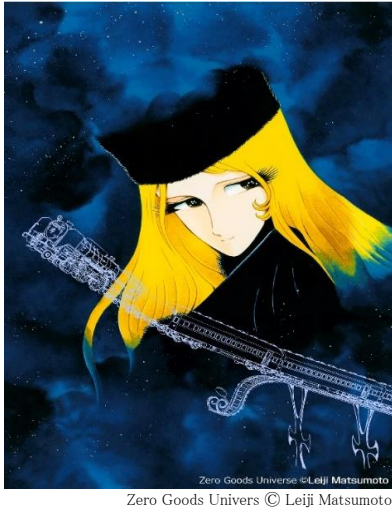

◆外観仕様とユニット

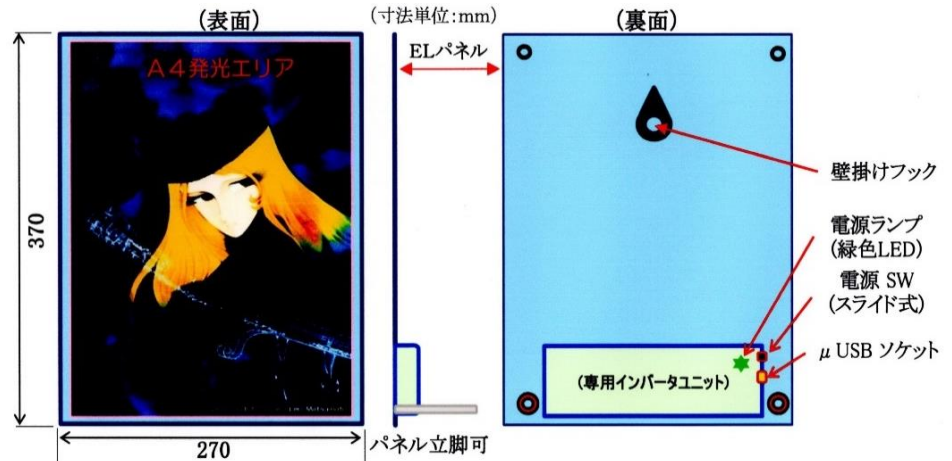

◆代表的な特徴と用途

- 操作はウルトラソニック方式のワイヤレスシステムです。
- USB充電を採用し、より使い勝手の良いパネルが完成しました。
- ELシートと素材の一体化デザインを採用し、高級感を醸し出します。
- 夢の壁掛け展示が可能 (**ケーブルなしでスッキリ**) になりました。
- イオンポリマー採用、筐体厚10mm以下の超軽薄&軽量ユニットです。
- インテリアディスプレイや、アニメ・3D画像で立体感の演出展示に最適。
- 壁掛けや室内の立て置き或いは、画像埋込みパネルなど応用多数。



アルプス連山を目の前に

◆基本仕様

主な項目	仕様(備考)他
① 点滅発光素材	A4サイズ・無機ELオフホワイトシート準拠, 表面中心照度(300 ± 50 Lx)
② 入出力電源インフラ	リチウムイオンポリマー充電電池(3.7V×2), DC5V USB入力
③ 点灯点滅時間(目安)	連続点灯6-8時間(点滅発光 12-15時間)・・・電源容量によります。
④ 発光モード&点滅	OFF/点灯/点滅(3段切り替え), 1秒間隔(デューティ 50%)
⑤ 充電時間の目安	3時間~4時間(USBフル充電の場合)
⑥ 装置外観	ELパネル & リモートインバータの一体化(外付けケーブルなし)
⑦ パネル外形寸法	長方向・370×短方向・270×厚さ・7 (mm) 350 g(製作内容で変動有り)
⑧ モード切替	リモコン操作によるロータリー式(点灯→点滅→OFF→・・・)とする
⑨ 電源SW	装置電源ON/OFF SW有(緑色ランプ点灯)
⑩ 付属品	充電用のマイクロUSB/“μ USB ⇄ USB”ケーブル付(1~1.5m)/操作用リモコン

※ 尚、上記仕様・諸元は本製品の改善改良の為、予告なく変更される場合がありますので、予めご承知ください。

過去 に学び、**未来** を見すえ、**現在** に提案する **ELデバイス&ソリューションズ**



株式会社 有明エンジニアコーポレーション
東京都八王子市三崎町9-8 オザワビル
〒192-0084 TEL (042) 686-2934 FAX (042) 686-2957
URL <http://www.ariake-eng.com>
mail info@ariake-eng.com

ご用命は・・・